Motax

RENLI
BUGGY

QUADIX.de
QUADS · BUGGYS

BFGoodrich
All-Terrain
BFGoodrich
Mud-Terrain KM2

RENLI
NO LIMIT!

Reserverad optional

Hochwertige Sitze, sowie
Dach- und Heckgepäckträger

Übersichtliche Schaltzentrale
und Servolenkung serienmäßig

RENLI BUGGY

DER RENLI BUGGY MAG ES GERNE DRECKIG!

Der Renli Buggy ist ein absoluter Offroader, dem kein Gelände zu hart ist. Dank dem zuschaltbaren Allrad und der sperrbaren Differentiale wühlt er sich auch durch den tiefsten Dreck und dabei erlebst Du das pure Fahrvergnügen. Fast nicht vorhandene Böschungswinkel zelebrieren den ultimativen Kletterspaß.

Die serienmäßige Seilwinde ist auch im Extremfall ein willkommener Helfer und damit sind dem Buggy nur wenige Grenzen gesetzt. Alufelgen von Borbet und die MT Reifen von BF Goodrich sorgen nicht nur für guten Vortrieb im Gelände, sondern hinterlassen auch einen guten Eindruck auf der Straße. Mit dem optionalen Ersatzradhalter bist Du auch für einen Notfall im Gelände jederzeit gerüstet. Dank der beiden Gepäckträger ist das Verstauen der Ausrüstung und Verpflegung kein Problem.

Lass den Dreck fliegen und freue Dich auf actionreiche Geländefahrten.

TECHNISCHE DATEN

Motor:	1100 ccm, 4 Zylinder wassergekühlt, EFI
Leistung:	15 kW (L7e-B2, Euro 5), 50kW LOF
Antrieb:	Heckantrieb, 5 Gang Schaltung
Allrad:	zuschaltbar, Differentialsperre vorne und hinten
Bremsen:	Scheibenbremsen vorne und hinten
Lenkung:	Servolenkung
Tankvolumen:	26 Liter
Radaufhängung:	Einzelradaufhängung vorne und hinten
Reifen / Felgen:	27 x 9-14 und 27 x 11-14 (L7e)
Serienausstattung:	Seilwinde, Windschild (nicht STVO), Dach,
Optional:	Dach -und Heckgepäckträger, LED-Lightbar, AHK (nicht STVO)
Geschwindigkeit:	90 km/h (L7e)
Zulassung:	L7e-B2
Personen:	2 Personenzulassung
Farben:	rot, schwarz, camouflage, grün, orange, weiß
Abmessungen:	L: 3160 mm, B: 1840 mm, H: 1570 mm
Radstand:	2400 mm

ADALIS.CH

Life is more than work.

www.motax.ch

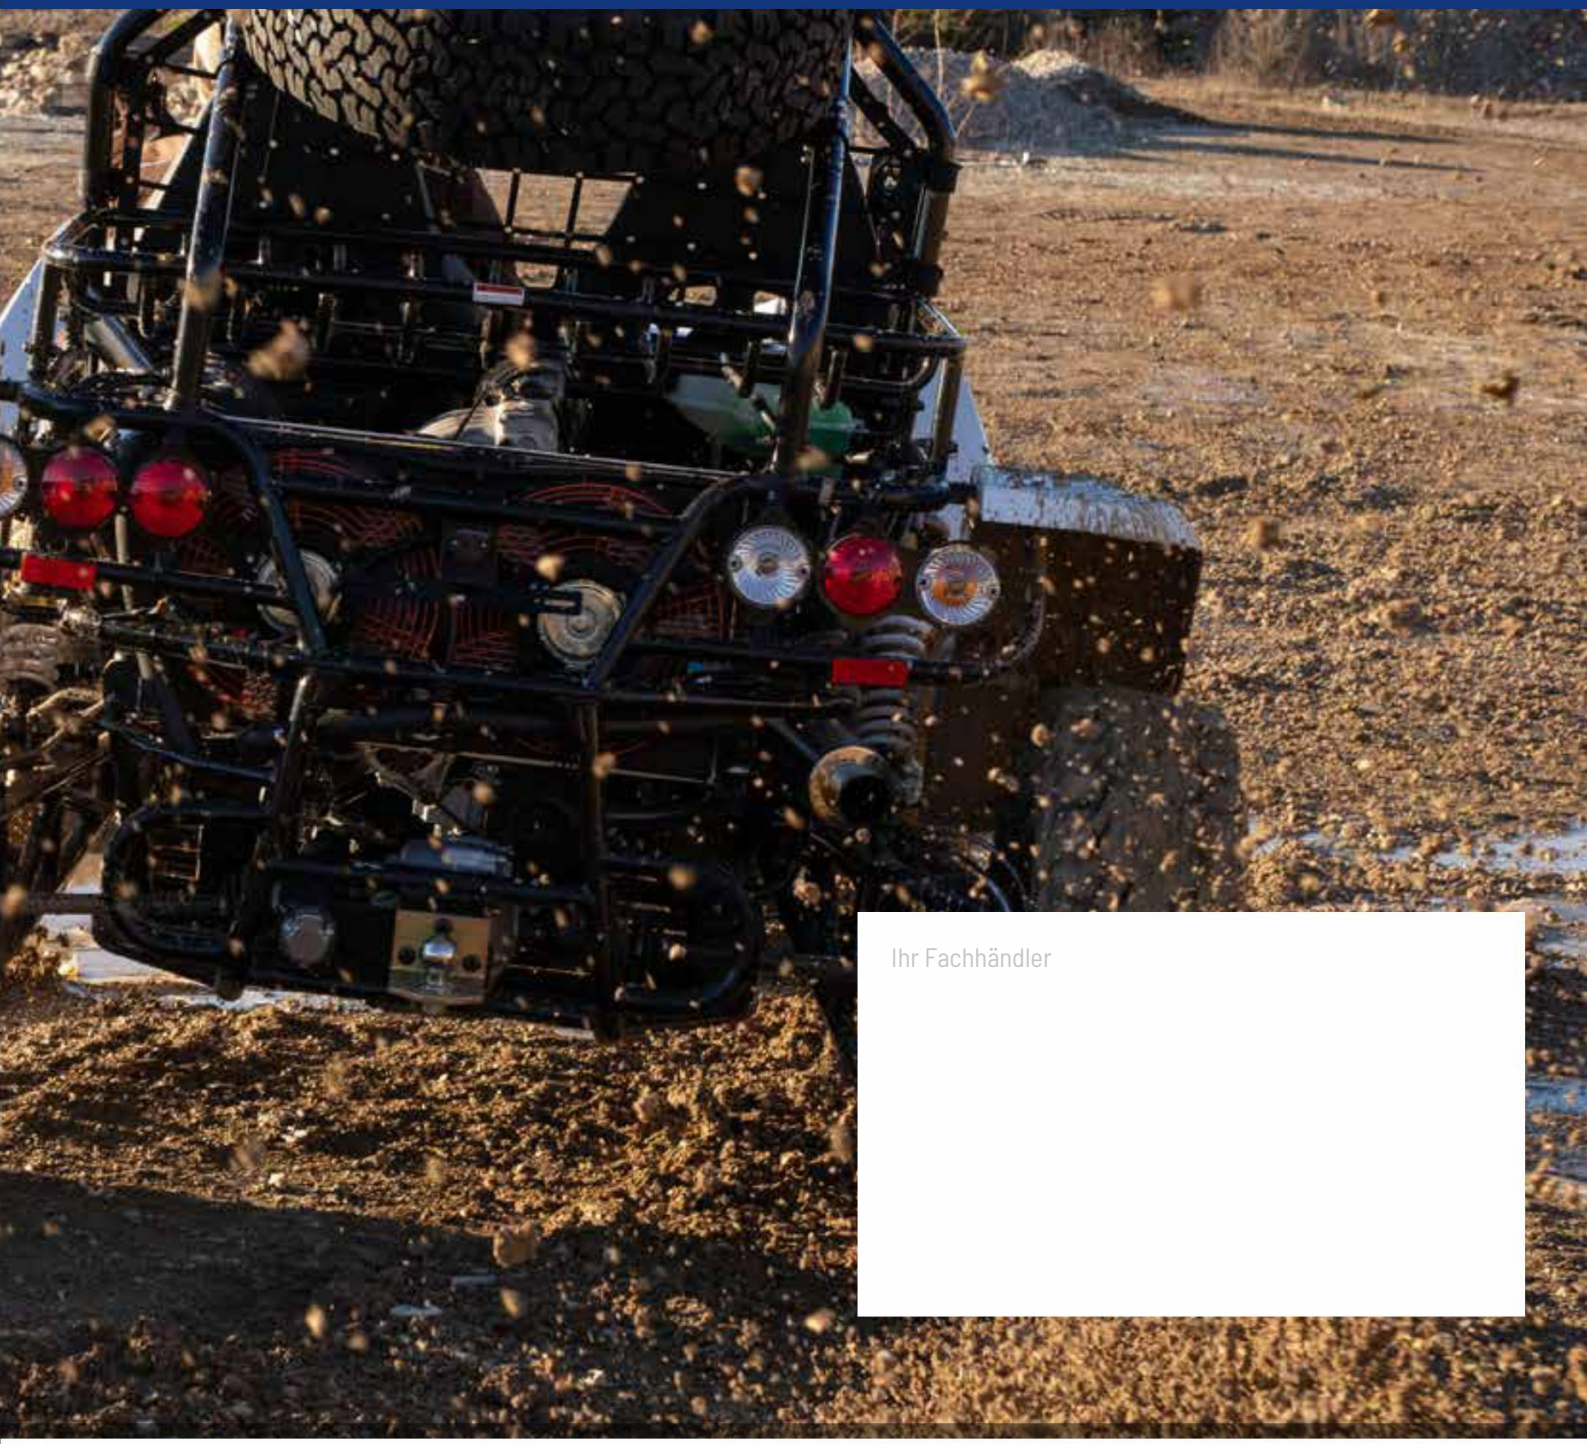

Ihr Fachhändler

Motax GmbH
Solothurnstrasse 57c
4536 Attiswil

Tel. 032/636 09 32

info@motax.ch
www.motax.ch

Konstruktions- und Ausführungsänderungen sowie Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten